


Set di scaffali autoportanti Norm 12 con ripiano pieno

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici

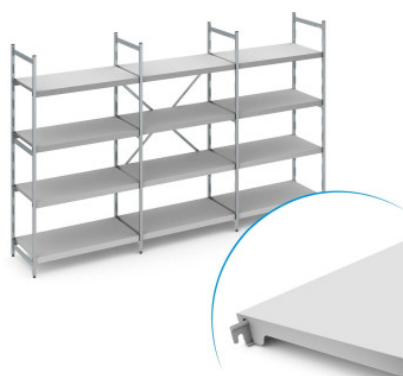

Dimensione modulare:	150 mm
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	958 kgCO ₂ e
Carico utile:	150 kg
Peso:	77 kg
Larghezza:	4725 mm
Profondità:	500 mm
Altezza:	1600 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Tavolo di lavoro in acciaio inox in esecuzione igienica con piano di lavoro in costruzione sandwich e ripiano sottostante saldato alla struttura sottostante aperta.

Costruzione stabile in tubo quadro e piano di lavoro con tutti i lati arrotondati. Piano imbottito con un pannello di truciolato e ricoperto con una lamiera in acciaio inox anche nella parte sottostante. Piano intermedio saldato alle gambe della sottostruttura. Piedini in materiale plastico regolabili in altezza provvedono alla livellazione di eventuali disuguaglianze del pavimento.

Data della richiesta: 15.04.2026,
01:33:36

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer