


Set di scaffali autoportanti Norm 5 con ripiano pieno

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici

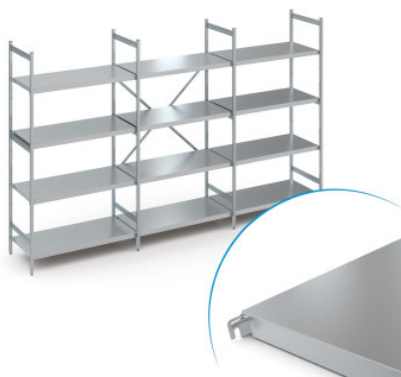

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dimensione modulare:	150 mm
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	1029 kgCO ₂ e
Carico utile:	120 kg
Peso:	108 kg
Larghezza:	4725 mm
Profondità:	600 mm
Altezza:	1200 mm

Carrello per il trasporto di materiale sterile per il trasporto e lo stoccaggio di contenitori o cesti di materiale sterile standardizzati. Ruote in acciaio inox da 160 mm di serie.

Carrello in acciaio inox, costruzione stabile, autoportante nella versione standard. Carrello di trasporto a una parete chiuso da tutti i lati. Il carrello di trasporto viene caricato dal lato lungo attraverso due ante a battenti a doppia parete con apertura di 270°. Le ante con blocco automatico ruotano grazie alle stabili cerniere in acciaio inox poste sulle aste di spinta verticali. La chiusura a sovrapposizione garantiscono una chiusura sicura durante il trasporto. L'anta sinistra è dotata di un listello di battuta, che, insieme al profilo del carrello e alla guarnizione estremamente igienici e facili da pulire, garantiscono una protezione ottimale contro la polvere per lo strumentario trasportato. Anche il blocco delle ante per il caricamento del carrello viene realizzato con un elemento di sormontazione che blocca le ante in modo aperto senza che siano necessari ulteriori elementi da azionare a mano o con il piede. Parete posteriore con tripla nervatura per l'irrigidimento e la contemporanea insonorizzazione. Vano interno con guide verticali continue, intagliate, nelle quali possono essere agganciati dei ripiani chiusi, in filo e ripiani in filo estraibili di 1/3. Quattro aste di spinta (2 su ogni lato) consentono la movimentazione anche a porte aperte. Costruzione stabile del telaio, idoneo per la movimentazione esterna e adattabile per sistemi automatici di trasporto carrelli. Paraurti perimetrale, stabile e funzionante anche a porte aperte, dotato di incavi per l'utilizzo di eventuali dispositivi di traino. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, con fissaggio a piastra con avvitamento multiplo.

Dotato di:

Data della richiesta: 02.02.2026, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer
07:26:26

Set di scaffali autoportanti Norm 5 con ripiano pieno

HUPFER
we make work flow

- Esecuzione in costruzione modulare
- 2 supporti chiusi
- regolabile in altezza con passo di 61,5 mm
- morsa per carta, porta destra
- indicatore di stato, porta sinistra
- gancio di trasporto con linguetta di sigillatura
- porte a battente con angolo di apertura di 270°
- guarnizione della porta perimetrale
- protezione perimetrale in basso
- ruote Ø 160 mm con corpo in acciaio inossidabile con piastre di fissaggio
- 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno totale

Data della richiesta: 02.02.2026,
07:26:26

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer