


## Carro de guías para 36xGN 1/1

Hoja de especificaciones para el artículo 0112525 | RWG/E 1/36 GN 75-B-U

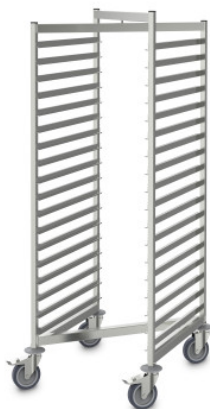

### Datos técnicos

<b>Distancia de enganche:</b>	75 mm
<b>Tipo de inserción:</b>	Inserción transversal
<b>Carga útil:</b>	180
<b>Peso:</b>	24 kg
<b>Ancho:</b>	659 mm
<b>Profundidad:</b>	739 mm
<b>Altura:</b>	1686 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de guías, modelo alto, para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro con un compartimento de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 x 25 mm, adecuado para encajar en otros carros de este tipo. 18 pares de guías de apoyo en U firmemente soldadas a intervalos de 75 mm con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, con fijación por vástago.

El carro de guías RWG / E 1 / 36 GN 75-B-U de Hupfer ofrece unas extraordinarias propiedades de maniobra gracias al peso propio comparativamente más bajo y una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor gracias a su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa).

Fecha de consulta: 07.05.2026,  
04:46:14

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*