


Carro de transporte de placas eutécticas

Hoja de especificaciones para el artículo 0139282 | RG-RS/N5 600kg
1600/600

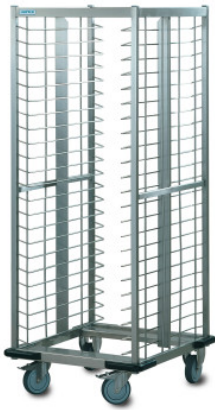

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Distancia de enganche:	150 mm
Tipo de inserción:	Inserción transversal
Max. carga por tramo	600
CO₂ Empeinte carbone (TM65 Basic Report)	41 kgCO ₂ e
Carga útil:	200
Peso:	35 kg
Ancho:	605 mm
Profundidad:	685 mm
Altura:	1660 mm

Sistema de estanterías modular de acero inoxidable 1.4301 de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2, adecuado para el uso continuo de -40 °C a +60 °C, para instalar en línea recta o montaje en ángulo con clips de unión, ampliable en longitud según se desee.

Montantes de estantería de perfil cuadrado 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 50 × 2 mm. Tapas de protección superiores de plástico y pies roscados regulables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm para un remate higiénico del montante de estantería. Pernos de apoyo firmemente soldados \varnothing 7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes.

Fecha de consulta: 09.04.2026,
21:10:01

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer