


## Carro de transporte de placas eutécticas

Hoja de especificaciones para el artículo 0139282 | RG-RS/N5 600kg  
1600/600

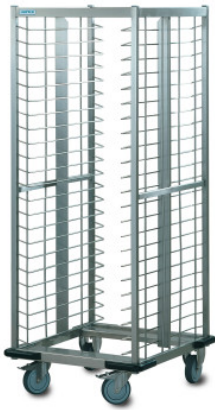

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

### Datos técnicos

<b>Distancia de enganche:</b>	150 mm
<b>Tipo de inserción:</b>	Inserción transversal
<b>Max. carga por tramo</b>	600
<b>CO<sub>2</sub> Empeinte carbone (TM65 Basic Report)</b>	41 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Carga útil:</b>	200
<b>Peso:</b>	35 kg
<b>Ancho:</b>	605 mm
<b>Profundidad:</b>	685 mm
<b>Altura:</b>	1660 mm

Sistema de estanterías modular de acero inoxidable 1.4301 de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2, adecuado para el uso continuo de -40 °C a +60 °C, para instalar en línea recta o montaje en ángulo con clips de unión, ampliable en longitud según se desee.

Montantes de estantería de perfil cuadrado 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 50 × 2 mm. Tapas de protección superiores de plástico y pies roscados regulables en altura para compensar irregularidades del suelo de hasta 25 mm para un remate higiénico del montante de estantería. Pernos de apoyo firmemente soldados  $\varnothing$  7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes.

Fecha de consulta: 24.05.2026,  
12:57:40

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*