


# Juego de estantería fija Norm 12 con estande de chapa ciega

**HUPFER**  
we make work flow

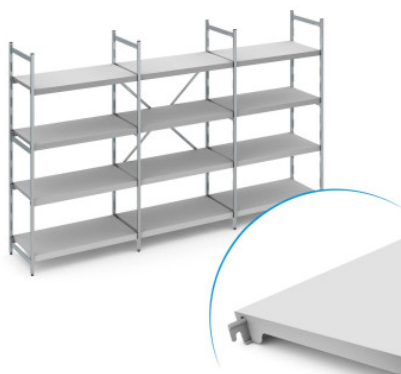

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

## Datos técnicos

<b>Clasificación higiénica:</b>	Apto para túneles de lavado automático
<b>Dimensión útil:</b>	530 × 370 mm
<b>Capacidad:</b>	16 × EN
<b>Distancia de enganche:</b>	115 mm
<b>Tipo de inserción:</b>	longitudinal
<b>Max. carga por estante</b>	150
<b>Max. carga por tramo</b>	600
<b>CO<sub>2</sub> Empreinte carbone (TM65 Midlevel Report)</b>	708 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Lien vers le certificat</a>
<b>Carga útil:</b>	80 kg
<b>Equipamiento de ruedas:</b>	2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo □160
<b>Construcción principal:</b>	cerrado, de doble pared, de dos módulos
<b>Modelo:</b>	interior soldado
<b>Peso:</b>	49 kg
<b>Ancho:</b>	3450 mm
<b>Profundidad:</b>	400 mm
<b>Altura:</b>	1800 mm

Carro para transporte de bandejas para colocar componentes de comidas sobre bandejas Euronorm.

Carro completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción autoportante. Carro para transporte de bandejas de doble pared, cerrado por todos los lados, con interior soldado y apto para instalaciones de lavado. Paredes y puertas con aislamiento térmico sin CFC. Puertas de doble hoja y doble pared de hasta 270° de apertura, mecánica de cierre automático, manejable con una mano. Enclavamiento adicional a 255° para evitar zonas sin limpiar en la instalación de lavado. Cierre de puerta mediante enclavamiento doble integrado. Interior soldado con dos compartimentos, cada uno para 8 bandejas EN insertadas longitudinalmente. Paredes laterales

Fecha de consulta: 21.04.2026,  
07:52:30

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

## Juego de estantería fija Norm 12 con estande de chapa ciega

**HUPFER**  
we make work flow

con guías de apoyo embutidas sin soldadura como soportes para bandejas a intervalos de altura de 115 mm, con protecciones contra volcado adicionales estampadas. Cuatro barras de empuje verticales continuas (2 por cada lado) para maniobrar incluso con las puertas abiertas. Construcción de chasis robusta, adecuada para el transporte en el exterior. Además, puede utilizarse en el transporte automático de carros. Protección contra golpes mediante dos parachoques perimetrales en el chasis, efectivos también con las puertas abiertas. Carro móvil con 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo total, 2 ruedas fijas, fijadas mediante platinas con cuatro tornillos.

- el estante de plástico ciego de bajo peso garantiza un almacenamiento seguro e higiénico y un acceso sin obstáculos en todo momento
- la fabricación en plástico de alta calidad permite una limpieza fácil y una higiene perfecta incluso en el lavavajillas
- el sistema modular permite cualquier diseño y ampliación, lo que garantiza una gran eficiencia en el uso del espacio
- los materiales de alta calidad garantizan la sostenibilidad y la conservación del valor
- su robusta construcción garantiza una gran estabilidad y una elevada capacidad de carga
- el sistema modular asegura un manejo sencillo desde el montaje hasta la limpieza sin esfuerzo

Fecha de consulta: 21.04.2026,  
07:52:30

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*