


## Juego de estantería fija Norm 35 con estante de chapa ciega

### Datos técnicos

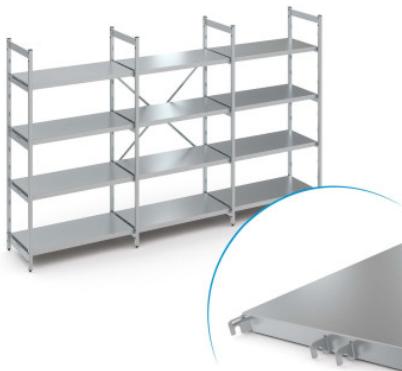

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

<b>Distancia de enganche:</b>	300 mm
<b>Tipo de inserción:</b>	Inserción cruzada
<b>Max. carga por estante</b>	250
<b>Max. carga por tramo</b>	2000
<b>CO<sub>2</sub> Empreinte carbone (TM65 Midlevel Report)</b>	1582 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Lien vers le certificat</a>
<b>Carga útil:</b>	200 kg
<b>Peso:</b>	170 kg
<b>Ancho:</b>	4900 mm
<b>Profundidad:</b>	510 mm
<b>Altura:</b>	1800 mm

Carro para transporte de bandejas para colocar componentes de comidas sobre bandejas Euronorm o Gastronorm.

Carro completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción autoportante. Carro para transporte de bandejas de doble pared, cerrado por todos los lados, en construcción modular: pared trasera y paredes laterales, así como el techo del carro, puertas de doble hoja, barras de empuje y parachoques son intercambiables; paredes y puertas con aislamiento térmico sin CFC. Interior con dos compartimentos, cada uno para 2 x 10 bandejas EN o GN 1/1 insertadas transversalmente. Paredes laterales con guías de apoyo embutidas sin soldadura como soportes para bandejas a intervalos de altura de 115 mm. Puertas de doble hoja de doble pared que se pueden abrir 270° mediante tirador vertical continuo, mecánica de cierre automática, se pueden manejar con una sola mano. Cuatro barras de empuje verticales continuas (2 por cada lado) para maniobrar incluso con las puertas abiertas. Construcción de chasis robusta, adecuada para el transporte en el exterior. Además, puede utilizarse en el transporte automático de carros. Protección contra golpes mediante dos parachoques perimetrales en el chasis, efectivos también con las puertas abiertas. Carro móvil con 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo total, 2 ruedas fijas, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

El carro para transporte de bandejas TTW/M 2/40 EN 115-B de Hupfer permite una maniobra sin esfuerzo para personas de cualquier tamaño corporal gracias a su necesidad de espacio comparativamente muy reducida, así como a las cuatro barras de empuje continuas.

Fecha de consulta: 24.02.2026,  
01:08:48

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*