# Chariot de transport à plaques

***Fiche technique de l'article 0139282 | KPTW 1/46 GN 60-B***

HUPFER
we make work flow

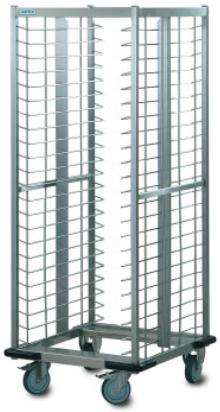

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité :** | 46 × Tablett GN 1/1 |
| **Dimension modulaire :** | 60 mm |
| **Type d'insertion :** | Insertion transversale |
| **Charge utile :** | 200 kg |
| **Poids :** | 35 kg |
| **Largeur :** | 605 mm |
| **Profondeur :** | 685 mm |
| **Hauteur :** | 1660 mm |

Chariot de transport rétractable pour le stockage et le transport de plaques accumulatrices de froid GN 1/1.

Chariot ouvert avec un compartiment à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme avec tiges verticales en fil d´acier inoxydable sur les côtés en longueur. Appuis fixes en tubes rond en acier inoxydable pour l´insertion transversale des plaques, avec barres d´arrêt dans les deux parties frontales. Deux tôles continues verticalement, soudés au milieu des côtés en longueur pour supporter les étriers d´appui et pour servir de barre d´arrêt centrale supplémentaire et de guide de centrage pour les plaques de refroidissement. Quatre coins pare-chocs massifs en polymère servent de protection de démarrage. Ils protègent l´appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d´arrêt et 2 roulettes fixes. Boîtier à roulettes en acier inoxydable avec roulements à billes en acier inoxydable, ø 125 mm, conformes à DIN 18867 partie 8, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis, disposées vers l´intérieur spécialement pour le rentrer dans un réfrigérateur.

Le chariot de transport de plaques accumulatrices de froid Hupfer KPTW 1/46 GN 60-B offre une excellente maniabilité en raison de son poids net relativement faible, et permet également d'assurer une protection optimale des plaques accumulatrices de froid grâce à l'utilisation de supports en forme d'étrier et à la protection pour le transport en option.



*Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

**Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG** Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com