


Chariot de service TAWALU pour 20xEN

Fiche technique de l'article 0222292-N | TAWALU 2/20 EN 125-L S

Caractéristiques techniques

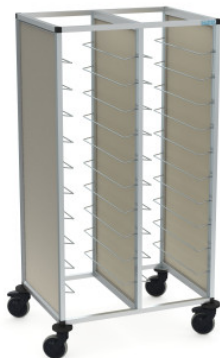

Dimension modulaire :	125 mm
Type d'insertion :	Insertion longitudinale
Charge utile :	120
Poids :	21 kg
Largeur :	910 mm
Profondeur :	687 mm
Hauteur :	1635 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Le chariot de débarrassage de plateaux TAWALU de Hupfer permet un stockage intermédiaire efficace et le transport de plateaux. Il organise le transport de la vaisselle sale et assure une manipulation peu encombrante

Le chariot de débarrassage TAWALU est une construction hygiénique en cadre tubulaire en aluminium, rigide contre la torsion. Même sous une charge maximale, vous manœuvrez facilement le chariot TAWALU avec un faible effort. Le chariot de débarrassage sert à un stockage intermédiaire peu encombrant et à un retour fluide de la vaisselle sale dans votre restauration collective, restaurant en libre-service, cafétéria ou établissements similaires.

Les supports de plateaux en acier inoxydable, solidement soudés, permettent d'insérer les plateaux sans effort. Une protection anti-glissement bilatérale sécurise les plateaux et empêche leur chute accidentelle. De nombreuses options concernant le modèle, l'équipement, les dimensions spéciales, le sens d'insertion et la couleur permettent une conception adaptée à vos besoins de votre chariot de débarrassage. Des roulettes de haute qualité, disponibles en différentes versions, assurent une conduite facile et une manœuvre précise.

- Construction en aluminium rigide à la torsion permettant une conduite facile avec peu d'effort
- Options étendues permettant une conception adaptée aux besoins et des possibilités d'utilisation individuelles

Date de consultation : 17.05.2026, 22:47:28 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Chariot de service TAWALU pour 20xEN

Fiche technique de l'article 0222292-N | TAWALU 2/20 EN 125-L S

- Sécurité anti-glissement des deux côtés assurant les plateaux et empêchant toute chute accidentelle
- Roues pivotantes garantissant une conduite fluide et un manœuvrage précis
- Freins assurant une conduite sûre et un blocage fiable
- Finition de qualité avec des matériaux haut de gamme facilitant le nettoyage et assurant une hygiène parfaite
- Construction robuste garantissant une grande stabilité et une haute capacité de charge