


## Carrello portateglie per 36xGN 1/1

*Scheda tecnica dell'articolo 0112525 | RWG/E 1/36 GN 75-B-U*

### Dati tecnici

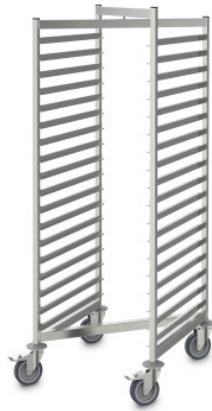

<b>Dimensione modulare:</b>	75 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento dal lato lungo
<b>Carico utile:</b>	180
<b>Peso:</b>	24 kg
<b>Larghezza:</b>	659 mm
<b>Profondità:</b>	739 mm
<b>Altezza:</b>	1686 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello con guide in esecuzione bassa per l'inserimento di contenitori GN 2/1 e sottomultipli.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in tubolare di acciaio inox 25 × 25 mm, idoneo per l'inserimento in altri carrelli di questo tipo. 18 paia di guide di appoggio a U saldate con un interspazio di 75 mm con fermo anticaduta e protezione antiribaltamento su ambedue i lati secondo DIN EN 18867-2. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, ø 125 mm, con fissaggio a perno.

In virtù del peso relativamente ridotto, il carrello portateglie RWG/E 1/36 GN 75-B-U di Hupfer offre un'ottima manovrabilità e, con una distanza tra le guide di 75 mm, aumenta la capacità anche del 50% rispetto ad altri modelli (equipaggiato con contenitori GN con una profondità di 150 mm senza coperchio).

Data della richiesta: 01.02.2026, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer  
14:40:48