


## Carrello per piastre eutettiche

Scheda tecnica dell'articolo 0139282 | RG-RS/N5 600kg 1600/600

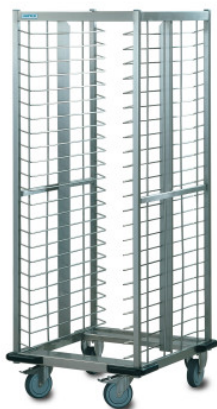

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

### Dati tecnici

<b>Dimensione modulare:</b>	150 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento dal lato lungo
<b>Max. portata per campata</b>	600
<b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b>	41 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Carico utile:</b>	200
<b>Peso:</b>	35 kg
<b>Larghezza:</b>	605 mm
<b>Profondità:</b>	685 mm
<b>Altezza:</b>	1660 mm

Sistema modulare di scaffali in acciaio inox 1.4301 in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2, idoneo per l'impiego continuo con -40 °C a +60 °C, per l'installazione in linea o ad angolo con staffe di supporto angolare, lunghezza ampliabile a scelta.

Montanti dello scaffale composti di tubo quadro 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversini 50 × 2 mm collegati a pressione. Cappucci di chiusura superiori in materiale plastico e piedini regolabili in altezza per adeguare irregolarità del pavimento fino a 25 mm per il miglior adempimento igienico dello scaffale. Supporti saldati ø 7 mm distanziati di 150 mm per l'appoggio dei ripiani dello scaffale.