


Carrello per piastre eutettiche

Scheda tecnica dell'articolo 0139282 | RG-RS/N5 600kg 1600/600

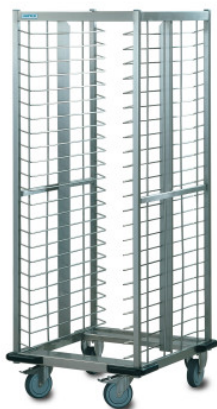

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Dimensione modulare:	150 mm
Tipo di inserimento:	Inserimento dal lato lungo
Max. portata per campata	600
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	41 kgCO ₂ e
Carico utile:	200
Peso:	35 kg
Larghezza:	605 mm
Profondità:	685 mm
Altezza:	1660 mm

Sistema modulare di scaffali in acciaio inox 1.4301 in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2, idoneo per l'impiego continuo con -40 °C a +60 °C, per l'installazione in linea o ad angolo con staffe di supporto angolare, lunghezza ampliabile a scelta.

Montanti dello scaffale composti di tubo quadro 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversini 50 × 2 mm collegati a pressione. Cappucci di chiusura superiori in materiale plastico e piedini regolabili in altezza per adeguare irregolarità del pavimento fino a 25 mm per il miglior adempimento igienico dello scaffale. Supporti saldati ø 7 mm distanziati di 150 mm per l'appoggio dei ripiani dello scaffale.

Data della richiesta: 09.04.2026,
17:22:33

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer