


## Carrello di trasporto per piastre

Scheda tecnica dell'articolo 0162973 | KPTW 1/23 GN 60-L

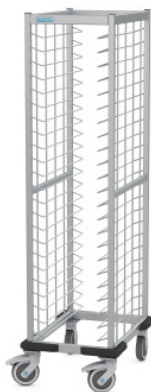

### Dati tecnici

<b>Dimensione modulare:</b>	60 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento dal lato lungo
<b>Carico utile:</b>	100
<b>Peso:</b>	28 kg
<b>Larghezza:</b>	460 mm
<b>Profondità:</b>	645 mm
<b>Altezza:</b>	1660 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello di trasporto per lo stoccaggio ed il trasporto di piastre eutettiche GN 1/1.

Carrello aperto in costruzione stabile, autoportante e igienica in tubolare quadro in acciaio inox con montanti verticali in filo di acciaio inox sui lati lunghi. Supporti in acciaio inox, saldati, con fermi anticaduta su entrambi i lati frontali per l'inserimento dal lato lungo di piastre refrigeranti. Quattro paraurti angolari in polimero servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero dispositivo sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse. Carcassa in acciaio inox con cuscinetti a sfera in acciaio inox,  $\varnothing$  125 mm, secondo DIN 18867 Parte 8, fissaggio con piastre ad avvitamento multiplo, particolarmente adatto per l'inserimento in celle frigorifere.

Grazie al suo peso ridotto, il carrello per piastre eutettiche KPTW 1/23 GN 60-L di Hupfer presenta eccellenti requisiti di movimentazione, nonché, grazie all'impiego di supporti a U e dei paraurti, garantisce una protezione ottimizzata delle piastre eutettiche.

Data della richiesta: 05.05.2026,  
19:35:19

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*