


Doppia piantana Norm 20 2000x600 mm

Scheda tecnica dell'articolo 02013258 | SRG-RS/N20/12 1200kg 2000/600 oF

Dati tecnici

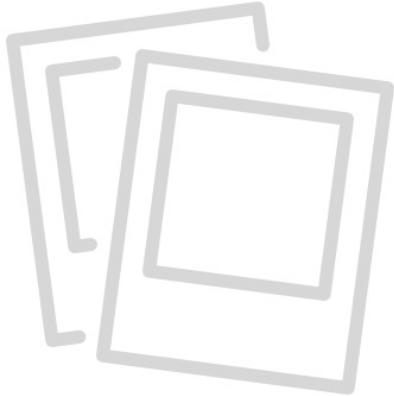

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dimensione modulare:	150 mm
Max. portata per campata	1200
Impronta CO₂ (TM65 Midlevel Report)	63 kgCO ₂ e
TM65 Midlevel Report	Link al certificato
Peso:	3 kg
Larghezza:	600 mm
Profondità:	25 mm
Altezza:	1930 mm

Hupfer offre supporti per scaffali per un'efficiente conservazione e organizzazione di scaffali scorrevoli. Consentono una sicura conservazione e un facile accesso ai materiali immagazzinati.

Scoprite il supporto per scaffali Norm 12/20 per scaffali scorrevoli di Hupfer – la soluzione perfetta per la vostra logistica di magazzino! Con una dimensione impressionante di 2000x600 mm e un carico per campo di fino a 1200 kg, questo supporto per scaffali offre straordinaria stabilità e flessibilità. Realizzato in alluminio di alta qualità, il supporto per scaffali si distingue per il suo peso leggero e la sua durata. La costruzione innovativa senza piedini consente un utilizzo ottimale dello spazio e una facile integrazione nei sistemi esistenti. Scoprite come il supporto per scaffali Norm 12/20 aumenti l'efficienza nella conservazione e nell'organizzazione di alimenti o beni medici. Puntate sulla qualità e sulla funzionalità – per una logistica fluida nella ristorazione e nella sanità!

- **Costruzione robusta:** Design in alluminio per alta stabilità e durata.
- **Alta capacità di carico:** Carico di campo di 1200 kg per supporto affidabile di carichi pesanti.
- **Utilizzo flessibile:** Ideale per scaffali scorrevoli, ottimizza l'organizzazione del magazzino.
- **Design salvaspazio:** Dimensioni compatte di 2000x600 mm per un utilizzo efficiente dello spazio.

Data della richiesta: 02.02.2026, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer 20:33:18

Doppia piantana Norm 20 2000x600 mm

Scheda tecnica dell'articolo 02013258 | SRG-RS/N20/12 1200kg 2000/600 oF

- **Facile montaggio:** Installazione semplice senza piedi di supporto, favorisce una rapida prontezza all'uso.