


Wagen voor koelpellets

Spec-sheet bij artikel 0162973 | KPTW 1/23 GN 60-L

HUPFER
we make work flow

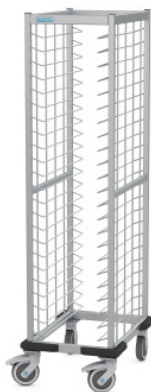

Technische gegevens

Rastermaat:	60 mm
Inschuiftype:	lengthwise_insertion
Laadvermogen:	100
Gewicht:	28 kg
Breedte:	460 mm
Diepte:	645 mm
Hoogte:	1660 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Inrijbare transportwagen voor het opslaan en transporteren van koelpellets GN 1/1.

Open wagen met een compartiment in stabiele zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij stalen vierkante buizen met verticale schoren van roestvrij staaldraad in lengterichting. Vast ingezette schappen van ronde staven van roestvrij staal voor plaatsing over de smalle zijde van de platen, met doorschuifblokkering aan beide voorzijden. Vier stoothoeken van polymeer dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen vrijrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen. Rollenbehuizing van roestvrij staal met roestvrij stalen kogellagers, \varnothing 125 mm, volgens DIN 18867 deel 8, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd, speciaal voor het inrijden in koelkasten naar binnen gezet.

De koelpelletwagen KPTW 1/23 GN 60-L van Hupfer heeft door het relatief lage eigen gewicht uitstekende bedieningseigenschappen en door het gebruik van beugelvormige schappen en de optionele transportbeveiliging een geoptimaliseerde bescherming van de koelpellets.

Aanvraagdatum: 05.05.2026,
19:35:36

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer