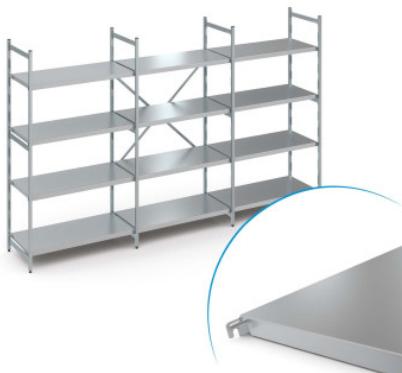


Stationary shelving set norm 20 with solid shelf**Технические характеристики изделия N20GS46003001800 | TTW/M 2/16****GN-115-1 PK****Технические характеристики**

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Размер ячейки: | 150 mm |
| Max. bay load | 150 |
| Max. section load | 600 |
| Carbon footprint (TM65 Midlevel Report) | 944 kgCO ₂ e |
| TM65 Midlevel Report | Ссылка на сертификат |
| Масса: | 44 кг |
| Ширина: | 4525 mm |
| Глубина: | 300 mm |
| Высота: | 1800 mm |

Транспортировочная тележка для перевозки блюд в подносах GN 1/1.

Самонесущая тележка, полностью изготовленная из нержавеющей стали. Тележка имеет закрытый модульный корпус с двойными стенками: задняя и боковые панели, а также верх, распашная дверь и стойки являются заменяемыми; панели и дверь защищены теплоизоляцией без озоноразрушающих компонентов (не содержащей фторхлоруглеводородов: CFC-free) Внутреннее отделение подходит для продольной загрузки подносов GN. Боковые стенки имеют цельнотянутые направляющие, которые служат опорными поверхностями для подносов, а также дополнительные штампованные ограничители для подносов Cook + Serve. Средняя стенка снимается без инструментов (например, для установки модулей эвтектического охлаждения) и снабжена съемным поддоном для сбора конденсата.

Замороженные охлаждающие модули могут долго поддерживать низкие температуры за счет свободной конвекции воздуха. Вдоль двухслойных распашных дверей установлены вертикальные ручки; двери открываются прибл. на 270° и могут управляться одной рукой. Автоматический закрывающий механизм. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка устойчивой к деформациям конструкции подходит также для транспортировки вне помещений. Дополнительно может использоваться в автоматических системах транспортировки. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 02.02.2026,
16:41:59

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

HUPFER

we make work flow

Stationary shelving set norm 20 with solid shelf

Технические характеристики изделия N20GS46003001800 | TTW/M 2/16

GN-115-L PK

Тележка для транспортировки подносов TTW/M 2/16 GN 115-L PK отличается компактными размерами и может поставляться в модификации с расстоянием между полками 105 мм (без ограничителей). Тележка имеет четыре вертикальные штанги, которые позволяют с удобством обслуживать тележку людям любого роста и телосложения. Глубоко установленные неподвижные колеса обеспечивают высокую маневренность и позволяют вращать тележку вокруг своей оси. Процесс охлаждения является автономным и не прерывается при открывании дверей.

Дата обращения: 02.02.2026,
16:41:59

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer